



TAM Ballfangzäune „Aktiv“ in geprüfter QUALITÄT



Das Baukastensystem für TAM Ballfangzäune „Aktiv“ besteht aus variablen Modulen:

1. Zaunmodule (DSM, DSM-WM*, PBZ),
2. Türmodul,
3. Tormodul.

Vorteil: Alle Module sind flexibel miteinander kombinierbar und passen sich somit ideal allen gestellten Anforderungen vor Ort an.

Die TAM Ballfangzäune sind speziell konzipierte Zäune für jede Art von Sport-, Freizeit- und Bolzplätze. Stabilität und Langlebigkeit, gepaart mit den technisch ausgewogensten Sicherheitsstandards, sind charakteristisch für die TAM Ballfangzäune.

Emissionsminimiert (klirrhemmend) durch kraftschlüssige Verbindungen!

Die TAM Zaunmodule Doppelstabgittermatten „DSM“ und Doppelstabgittermatten „DSM-WM“ in Kombination mit den TAM Pfosten Ballfangzaun „PBZ“ bilden eine extrem kraftschlüssige Verbindung. Dies hat zur Folge, dass sich die Klirgeräusche auf ein Minimum reduzieren. Unter vergleichbaren Messbedingungen wurde vom TÜV Thüringen der TAM Ballfangzaun geprüft und zertifiziert. Das Ergebnis entspricht den Anforderungen des § 3 der 18. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung).

TÜV-Zertifikat
0821/096/2009

Für die geprüfte Qualität unserer TAM Ballfanggitterzäune „Aktiv“ steht unser

Qualitätssiegel!

Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist der **statische Nachweis** für Fundamente und Pfosten. Unsere Schweißkonstruktionen werden nach der **Herstellerqualifikation** zum Schweißen von Stahlbauten gemäß **DIN 18800-7:2002-09** gefertigt!

* WM = wide meshed = weiltmaschig




Das TAM Ballfangzaun-System „Aktiv“

Technische Informationen:

1. Die Zaunmodule

- Doppelstabgittermatte
Typ **DSM-WM** / leichte Ausführung
 - Maschenweite 100 x 200 mm
 - Stabstärken 6 x 8 x 8 mm (Stabkombination)
 - Abmaße optional lt. Preisliste
- Doppelstabgittermatte Typ **DSM**
 - Maschenweite 50 x 200 mm (Stabrastermaß)
 - Stabstärken 6 x 8 x 8 mm (Stabkombination)
 - Abmaße optional lt. Preisliste
- Pfosten Ballfangzaun Typ **PBZ**
 - variable Längen- und Querschnittsabmaße
 - Abmaße optional lt. Preisliste
- Befestigungsmaterialien
 - Schrauben aus Edelstahl
 - Einhangsicherung und Gittermattensicherung für DSM/-WM
 - Abdeckleisten
 - weitere Materialien lt. Preisliste

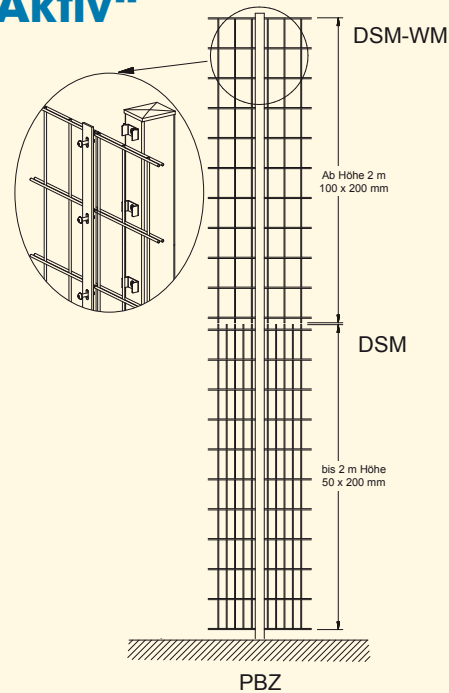

2. Das Türmodul

- Türmaße optional lt. Preisliste
- Ausstattung
 - Türschloss mit Garnituren
 - verstellbare Scharniere
 - verstellbarer Anschlag mit Gummidämpfer
 - weitere Ausstattung lt. Preisliste



3. Das Tormodul

- Tormaß optional lt. Preisliste
- Tor zweiflügelig
- Ausstattung
 - Türschloss mit Garnituren
 - verstellbare Scharniere
 - verstellbarer Anschlag mit Gummidämpfer
 - weitere Ausstattung lt. Preisliste



4. Die Ausführung / Langzeitkorrosionsschutzsystem

- Standard-Korrosionsschutz feuerverzinkt (innen und außen)
- optional mit Pulverbeschichtung (außen)
- Standard-Farbpalette für die Pulverbeschichtung nach RAL
 - Moosgrün 6005
 - Anthrazit 7016
 - Reinweiß 9010
 - Steingrau 7030
- Sonderfarben sind nach RAL möglich

Ihr Fachhändler: